

Piattaforma articolata con massime prestazioni di sbraccio, ideale per superare e lavorare oltre ostacoli posti in altezza.



Punti di forza

- Piattaforma aerea articolata con elevate prestazioni, installata su autocarro 3,5 t.
- La più compatta nella sua categoria.
- Comandi elettrici multifunzione (E) per una maggiore precisione, rapidità e comfort di manovra.
- Stabilizzazione verticale con traverse estendibili anteriormente per compensare meglio i dislivelli e le pendenze del terreno.
- Articolata semplice con elevato sbraccio laterale.

Piattaforma con tre possibilità di stabilizzazione (PLUS) per ogni condizione di lavoro:

- In sagoma: per la massima compattezza degli ingombri in spazi ridotti
- Con traverse anteriori sfilate: per massime prestazioni di lavoro in quota
- Stabilizzazione parziale: per prestazioni massime con minimo ingombro.

Dati tecnici

- Max. altezza di lavoro: 21,9 m
- Max. altezza di lavoro dal piano di calpestio: 19,9 m
- Sbraccio max. di lavoro: 13,0 m
- Larghezza min. stabilizzatori: 2,1 m
- Larghezza max. stabilizzatori: 3,1 m
- Angolo operativo del braccio principale: $-20^{\circ}/+70^{\circ}$
- Rotazione Torretta: 370°
- Rotazione cestello: $2 \times 90^{\circ}$
- Dimensioni del cestello: m 1,4 x 0,84 x 1,1 h
- Max. carico ammesso per cestello: 250 kg – 230 kg VTR
- Stabilizzazione: Verticale, bracci anteriori estendibili idraulicamente
- Massa complessiva veicolo: 3,5 t





Standard

- Anticollisione cabina /braccio
- Cestello rotante idraulicamente 90°dx + 90°sx
- Contatore elettrico (cruscotto autocarro)
- Cuffia protezione bocca-sfilo
- Inclinometro con allarme sonoro e luminoso su condizioni di lavoro aereo
- Linea aria/acqua dalla colonna al cesto
- Piastre ripartitrici allargate con relativi alloggi sul pianale
- Predisposizione per l'isolamento
- Presa 12v sul cesto
- Presa elettrica 230 V / 16 A or 110V/ 16A nel cestello
- Serbatoio diesel 40lt
- Verniciatura in cataforesi, sistema KTL brevettato PALFINGER
- Visualizzatore centraggio parte aerea per chiusura macchina


Dimensioni



Accessori principali

- Baule porta oggetti in plastica sottopianale
- Carenature laterali telaio
- Chiusura automatica parte aerea
- Elettropompa 12V per la discesa d'emergenza
- Elettropompa 230V / 16A o 110V / 16A con attacchi rapidi
- Filocomando per comandi d'emergenza
- Isolamento 1000V con cestello in vetroresina
- Rotolampada fisso sulla torretta
- Spazzole protezione sfili braccio
- Spondine ribaltabili su 2 lati h 200 mm
- Anticollisione carreggiata opposta

Diagrammi di lavoro

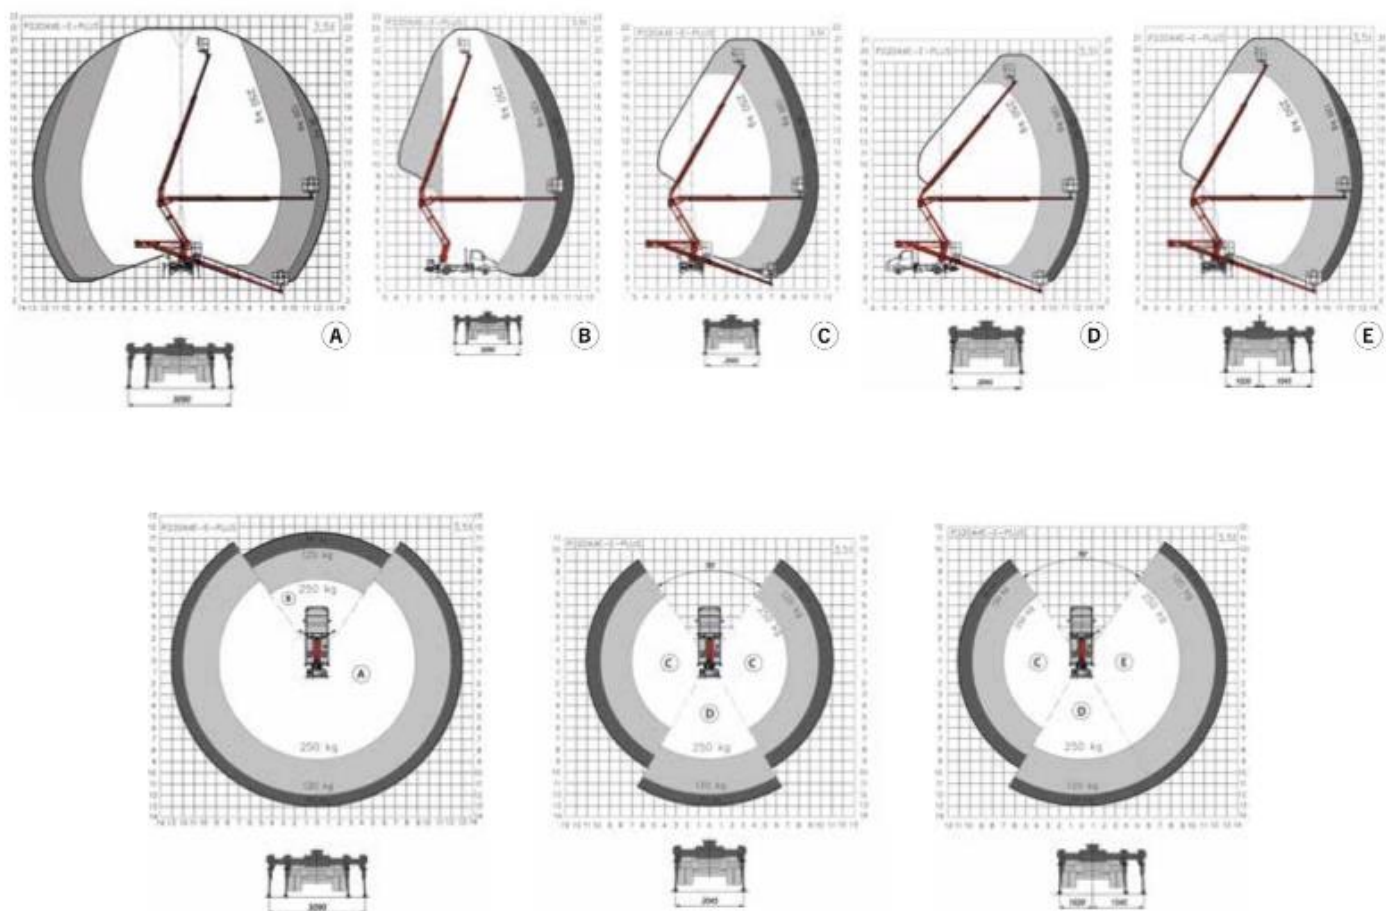

Masse suscettibili ad una variazione +/- 5%

Dati tecnici suscettibili ad una variazione +/- 3%

*230 kg con il cestello in VTR